


無線藍芽傳輸模組AT/SPP

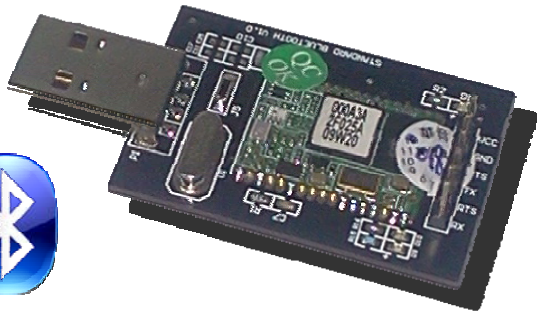

應用:手機、遊戲機、PC、
錶、健身、醫療保健、汽車
電子、家用電子、自動化設
備和工業用途連接等

Features & Specification

Main Chip : CSR
Frequency Band : 2.4GHz ISM
Standard : Bluetooth 2.0
RF Power : 0~4dBm
Antenna : internal
Working Distance : 10 meters
Sensitivity : -80 dBm or better
Profile : SPP, HCI,AT
Baud Rate : 9600 to 115200

- USB轉COMPORT，可直接由PC終端機執行AT命令控制
- Class2傳輸距離10公尺內(開放空間環境)
- Class1傳輸距離100公尺內(開放空間環境)
- 可變更設定RS232參數(AT版本)
- TTL UART輸出/輸入

- 可接受“點對點”模式及“Master/Slave”自動連線模式
- 支援 Stop Bit : 1
- 支援 Data Bit : 8
- 支援Baud Rate傳輸速率9600/19200/38400/57600/115200bps
- 超迷你外型 59*29mm(含USB頭)
- USB供電
- 內建天線無需外加

- 提供基本API，均由Microsoft Visual C++2005開發
- 可移植至嵌入式系統開發使用

華育機電企業有限公司
網址: www.huayu.org.tw

Tel : 02-2660-0138 Fax:02-2660-0348
E-MAIL : service@huayu.org.tw